

Catálogo de Produtos

BUILDING®

Conecte-se ao mundo com a mais alta qualidade

Certificado
NBR ISO 9001





Qualidade total a preços competitivos. Esta é a filosofia da Building Conectores. Fundada há mais de 40 anos, com estrutura e recursos próprios, desenvolveu cerca de 400 produtos, assumindo a liderança nacional no mercado em que atua. Por meio de planejamentos constantes em seus processos fabril e administrativo, oferece moderna e eficiente estrutura, em um inteligente fluxograma, desde a chegada da matéria prima até a entrega do produto final.

Certificada através do **SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001:2008**, a Building tem como competência essencial, pesquisar e investir em informação, tecnologia e automação, capacitando seus colaboradores no desenvolvimento de produtos de qualidade e alto valor agregado, em meio às melhores condições de trabalho.



Pioneira na implantação de parafusos com cabeças conjugadas (Philips / Fenda) em toda a linha de conectores eletrônicos, é atualmente, uma das únicas empresas nacionais a fabricar conectores banhados a ouro 24K e conectores com parafusos e arruelas acopladas, diferenciais que agilizam quaisquer linhas de montagens em empresas do setor eletroeletrônico.



Com forte perfil inovador, a linha BUILDING é composta por alguns produtos inéditos no Brasil, entre eles, a linha **BSPL, BUIL, BTM, TEP, ROLL-ON e BDER**, direcionados a aplicação em placas de circuito, telefonia, áudio e instalações elétricas, de baixa tensão em geral.

Fabricante da renomada linha B-LUX, a Building passou a destacar-se também no segmento de tomadas, interruptores e plugues.

Certificada pela BRTUV, a linha B-LUX diferencia-se das demais, por possuir produtos extremamente robustos, com acabamento superior e custo altamente atraente.



Presente também na área de projetos, desenvolvimento e nacionalização, a BUILDING confecciona ferramentais para a produção de quaisquer tipos de produtos, de acordo com a necessidade de sua empresa.



Hoje, a Building é líder de mercado no segmento industrial, atuando nos mercados varejistas, atacadistas e entre os principais distribuidores de materiais elétricos.



www.building.ind.br

BLOCOS TERMINAIS



BPH-12



BPH-12P



BPS-12P



BPS-12



BG-12



BPG-12



BPG-12P



BPE-12P



BPE-12



BM-12



BPP-12P



BPP-12P



BPP-12P




BPP-12




MF-12



MF-12P

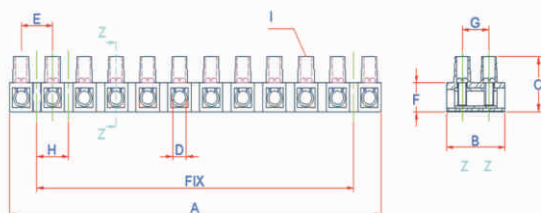

Exclusivo protetor de
fios em aço inox - Sob consulta



POLIETILENO / POLIAMIDA / POLICARBONATO

CÓDIGO	Isolação °V/mm	Número de Bornes	Temp. (até °C)	Cor	Fios IEC Até mm²	Tensão V	Corrente A	Dimensões em mm										FIX
								A	B	C	D	E	F	G	H	I	Bitolal Torque	
BPP-12	PE / PA / PC	1 a 12	90° / 140° / 170°	Br / Pl / MR	4,0mm²	600V	25A	94,6	15,4	12,4	2,9	8	6,9	6,8	8	2,6 - 0,4 mm	80,4	
BPS-12	PE / PA / PC	1 a 12	90° / 140° / 170°	Br / Pl / MR	6,0 mm²	600 V	25A	117,1	19,75	14,7	3,5	10,1	7,94	9,95	10,1	1/8 - 0,5 mm	100,2	
BAPB-12	PE / PA / PC	1 a 12	90° / 140° / 170°	Br / Pl / MR	6,0 mm²	600 V	30A	119,75	21,7	16,2	3,5	10,16	8,8	9,7	10,16	1/8 - 0,5 mm	101,6	
BPE-12	PE / PA / PC	1 a 12	90° / 140° / 170°	Br / Pl / MR	6,0 mm²	600 V	30A	114,7	23,5	15,9	3,5	9,78	8,5	10,25	9,78	1/8 - 0,5 mm	97,8	
BPG-12	PE / PA / PC	1 a 12	90° / 140° / 170°	Br / Pl / MR	10,0 mm²	600 V	45A	136	23,7	20	4,2	11,55	11	12,25	11,55	1/8 - 0,5 mm	115	
BPS-12	PE / PA / PC	1 a 12	90° / 140° / 170°	Br / Pl / MR	16,0 mm²	700 V	60A	172,3	29,5	23	6,3	14,7	12,1	12,1	14,7	4,0 - 1,2 mm	142,5	
BPH-12	PE / PA / PC	1 a 12	90° / 140° / 170°	Br / Pl / MR	25,0 mm²	800 V	80A	206	32,6	27,3	7	17,6	14,2	14,9	17,6	5,0 - 2,0 mm	176	
Tolerâncias								-0,7	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05		

Tolerâncias

* PE - Polietileno - Até 90°C - Cor Branco ou Preto

** PA - Poliamida - Até 140°C - Cor Marfim ou Preto

*** PC - Policarbonato - Até 170°C - Cor Transparente ou Preto

**** Conectores em Poliamida sofrem expansão no comprimento total de ~ 3%

***** Parafusos disponíveis com cabeça combinada (Phillips/ Fenda) ou fenda comum. Em aço carbono ou liga de cobre.

BAQUELITE



CÓDIGO	Isolação	Número de Bornes	Temp. (até °C)	Cor	Fios IEC Até mm²	Tensão V	Corrente A	Dimensões em mm								FIX	
								A	B	C	D	E	F	G	H		I Bitola Torque
BM-12	BAQ	1 à 12	180°	Preto	6,0 mm²	600 V	30A	116,5	23,2	18	3,5	9,9	10	9,7	9,9	1/8 - 0,5 mm	99
BG-12	BAQ	1 à 12	180°	Preto	16,0 mm²	600 V	60A	176	29,5	19,65	6,3	14,6	12,9	12,1	14,6	4,0 - 1,2 mm	148
Tolerâncias								-0,7	-0,05	-0,05		-0,05	-0,05	-0,05	-0,05		

Tolerâncias

* BAQ - Baquelite - Até 180°C - Cor Preto

** Parafusos disponíveis com cabeça combinada (Phillips/ Fenda) ou fenda comum. Em aço carbono ou liga de cobre.

RÉGUAS TERMINAIS

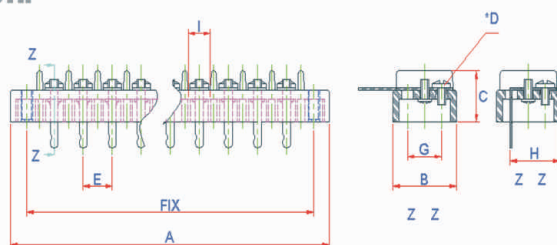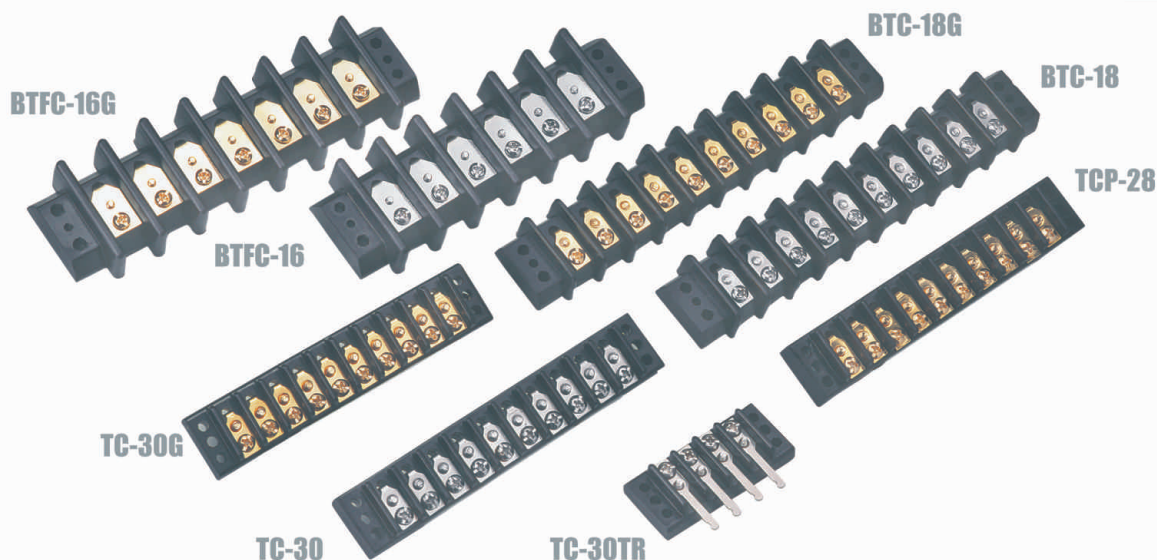

BAQUELITE

CÓDIGO	Isolação	Número de Bornes	Temp. (até °C)	Cor	Fios IEC Até mm²	Tensão V	Corrente A	Dimensões em mm									FIX
								A	B	C	D Bíbola / Torque	E	F	G	H	I	
BTFC-16	BAQ	01 à 16	180º	Preto	16,0mm²	600 V	60 A	309,6	46	19,26	5/32 – 1,2 nm	17,5	11,2	15,8	31,5	12,3	297,5
BTC-18	BAQ	01 à 18	180º	Preto	12,0mm²	600 V	45 A	282,4	32,8	15,95	1/8 – 0,5 nm	14,3	10,5	12,9	22,25	10,7	271,7
TCP-28	BAQ	01 à 28	180º	Preto	6,0mm²	600 V	35 A	326	24,5	17,3	1/8 – 0,5 nm	10,95	10	12,9	17,6	8,45	317,55
TC-30	BAQ	01 à 30	180º	Preto	6,0mm²	600 V	30 A	251,9	24,8	13,6	1/8 – 0,5 nm	9,98	6,95	12,9	18,9	7,85	249,5

Tolerâncias

* BAQ - Baquelite - Até 180°C - Cor Preto


-0,2 -0,1 -0,1 -0,05 -0,05 -0,07 0,05 -0,05 -0,3

BBPTC-22G

BBPTP-22G

BTE-24G

BBPTE-22G

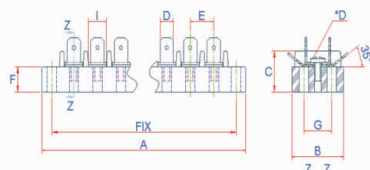

BAQUELITE / POLIAMIDA



CÓDIGO	Isolação	Número de Bornes	Temp.	Cor	Fios IEC	Tensão	Corrente	Dimensões em mm										FIX
			(até °C)		Até mm²	V	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
BTE-24	PA	01 a 24	140°	Preto	****	600 V	30 A	283,5	16,75	12,6	FAST ON 6,4	11	7,65	****	****	8,9	275	
BBPTE-24	PA / BAQ	01 a 24	140° / 180°	Preto	****	600 V	40 A	285,78	24	16,3	FAST ON 6,4	11	10	12,88	****	8,65	273	
BBPTC-22	PA / BAQ	01 a 22	140° / 180°	Preto	6,00mm²	600 V	40 A	285,78	24	16,3	1/8 - 0,5 mm	11	10	12,88	8,2	8,65	273	
BBPTP-22	PA / BAQ	01 a 22	140° / 180°	Preto	6,00mm²	600 V	30 A	285,78	24	16,3	1/8 - 0,5 mm	11	10	12,88	****	8,65	273	

Tolerâncias

* PA - Poliamida - Até 140°C - Cor Preto

** BAQ - Baquelite - Até 180°C - Cor Preto

RÉGUAS TERMINAIS

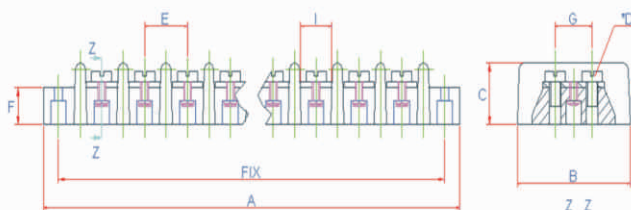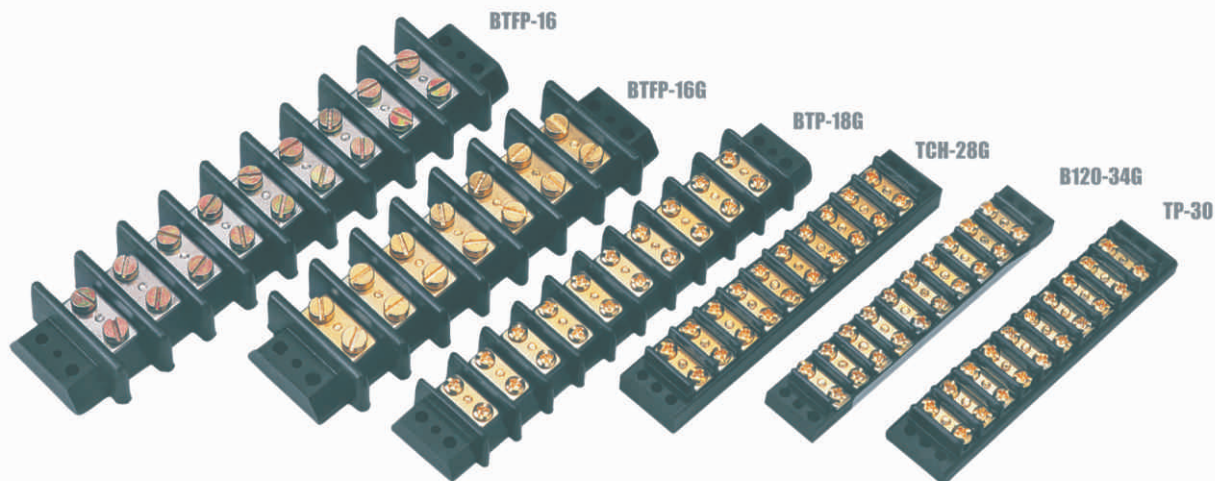

BAQUELITE

CÓDIGO	Isolação	Número de Bornes	Temp. (até °C)	Cor	Fios IEC	Tensão	Corrente	Dimensões em mm									FIX
								A	B	C	D	E	F	G	H	I	
								Bítila / Torque									
TP-30	BAQ	01 à 30	180°	Preto	6,00mm²	600 V	35 A	259	24,9	13,77	1/8 – 0,5 mm	10	7,1	12,85	*****	7,4	250
TCH-28	BAQ	01 à 28	180°	Preto	6,00mm²	600 V	40 A	326	24,5	17,3	1/8 – 0,5 mm	10,96	10	12,9	*****	8,45	317,5
B120-34	BAQ	01 à 34	180°	Preto	4,00mm²	400 V	25 A	355,7	20,9	13,1	1/8 – 0,5 mm	10	7	12	*****	7,8	350
BTP-18	BAQ	01 à 18	180°	Preto	12,00mm²	600 V	60 A	287	27,4	15,85	1/8 – 0,5 mm	14,3	10	12,9	*****	10,9	271,7
BTFP-16	BAQ	01 à 16	180°	Preto	16,00mm²	600 V	70 A	309,6	46	19,26	M5 – 2,0 mm	17,5	11,5	15,1	*****	12,3	297,7
Tolerâncias								-0,5	-0,1	-0,05	-0,06	-0,06	-0,05	-0,05	-0,05	-0,5	-0,3


Tolerâncias

* BAQ - Baquelite - Até 180°C - Cor Preto

LINHA ROLL-ON



Mola interna em aço com perfil quadrado

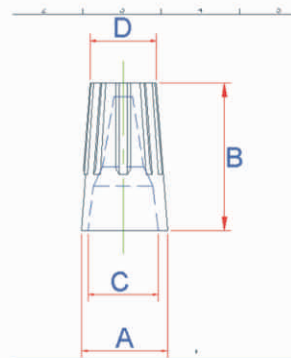

AUTO IMPACTO / POLIAMIDA




CÓDIGO	Isolação	Temp. (até °C)	Cor	Soma das Bitolas dos Fios a Serem Unidos	Tensão V	Corrente A	A mm	B mm	C mm	D mm
Roll-On Cinza	PS /PA	90° / 140°	Cinza	0,80 a 2,6 mm²	250 V	15A	9	16	6,3	5,57
Roll-On Azul	PS /PA	90° / 140°	Azul	0,80 a 3,9 mm²	250 V	15A	9,65	15,85	6,8	6,45
Roll-On Laranja	PS /PA	90° / 140°	Laranja	1,30 a 5,7 mm²	400 V	20A	12,3	21,78	10	8,7
Roll-On Amarelo	PS /PA	90° / 140°	Amarelo	1,50 a 9,1 mm²	600 V	25A	13,72	23,65	11	10
Roll-On Vermelho	PS /PA	90° / 140°	Vermelho	3,00 a 17,0 mm²	800 V	45A	16,2	26,5	12,8	12,1

Tolerâncias



*PS - Auto Impacto - Até 90°C - Cor Cinza, Azul, Laranja, Amarelo e Vermelho

*PA - Poliamida - Até 140°C - Cor Cinza, Azul, Laranja, Amarelo e Vermelho

RÉGUAS PARA CIRCUITO IMPRESSO

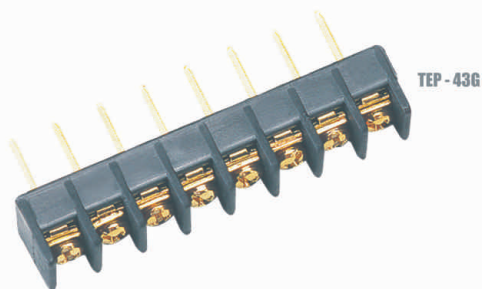

DETALHE BTEC

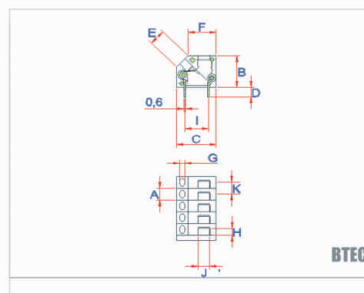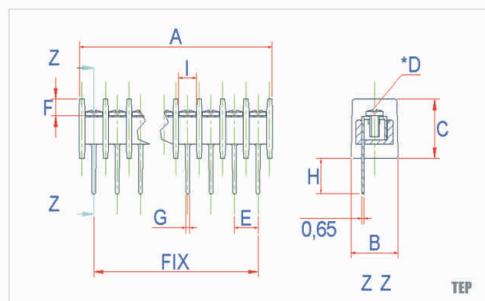



POLIAMIDA

CÓDIGO	Isolação	Número de Bornes	Temp. (até °C)	Cor	Fios IEC Até mm²	Tensão V	Corrente A	Dimensões em mm											FIX
								A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
BTEC	PA	*	140°	Preto	1,50 mm²	250 V	25 A	4,92	13,15	15,92	Bitola / Torque	6,56	11,3	Ø 3,3	3,13	9,7	4,2	4,86	****
TEP - 43	PA	01 à 43	140°	Preto	1,50mm²	300 V	15 A	274,4	12,65	13,8	2,6 - 0,4 nm	6,35	4,6	1	8,25	4,85	****	****	267,7

Tolerâncias

* PA - Poliamida - Até 140°C - Cor Preto.

LINHA BUIL

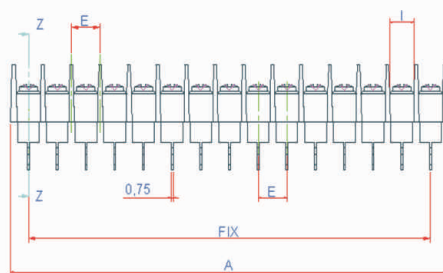


POLIAMIDA

CÓDIGO	Isolação	Número de Bornes	Temp. (até °C)	Cor	Fios IEC Até mm²	Tensão V	Corrente A	Dimensões em mm											FIX
								A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
BUIL-15	PA	01 à 15	140°	Preto	6,00 mm²	600 V	20 A	169,1	18,9	25,45	Bitola / Torque	11,1	9,4	6,4	8,6	9,3			156


Tolerâncias

* PA - Poliamida - Até 140°C - Cor Preto.


RÉGUAS TERMINAIS E CIRCUITO IMPRESSO

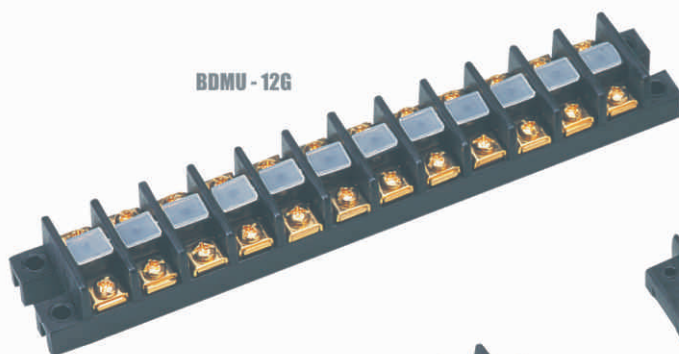

BDMU - 12G

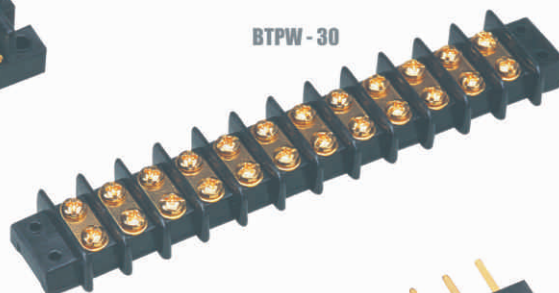


BTPW - 30

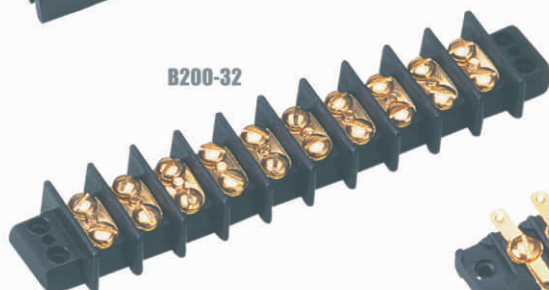

B200-32



BTO - 28G



BTSP - 28G




BTSP - 28/90G



DETALHE BTSP



DETALHE BDMU

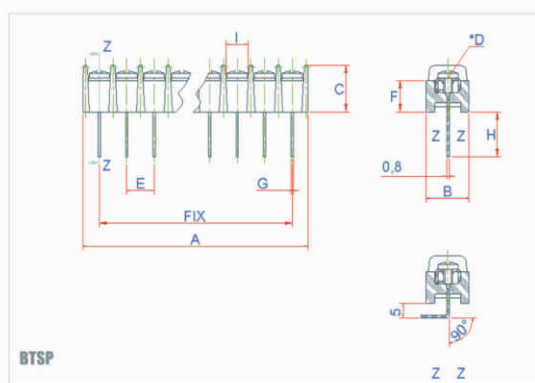

BTSP



BDMU-12 / B200 / BTPW / BTO

BAQUELITE / POLIAMIDA / POLICARBONATO

CÓDIGO	Isolação	Número de Bornes	Temp. (até °C)	Cor	Fios IEC	Tensão V	Corrente A	Dimensões em mm										FIX
								A	B	C	D	E	F	G	H	I		
								Bíola / Torque										
B-200/32	BAQ	01 à 32	180º	Preto	4,00mm²	250 V	15 A	321,5	22,6	11,15	1/8 – 0,5 mm	9,5	6,82	8	*****	7,8	313,5	
BTO-28	BAQ	01 à 28	180º	Preto	2,50mm²	250 V	15 A	242	11	8	1/8 – 0,5 mm	8	6	*****	*****	*****	319	
BTSP-34	PA/PC/BAQ	01 à 34	140º/170º/180º	Preto	6,50mm²	600 V	20 A	286,8	14,76	15,27	1/8 – 0,5 mm	9,5	10,2	*****	14,55	7,7	275,5	
BTPW-30	BAQ	01 à 30	180º	Preto	10,00mm²	600 V	25 A	357,5	28,55	13,35	1/8 – 0,5 mm	11,26	8,9	10,44	*****	7,85	349,7	
BDMU-12	PA / PC	01 à 12	140º / 170º	Preto	10,00mm²	800 V	60 A	192	29,5	22,5	5/32 – 2,0 mm	14,1	10,5	19	*****	12,5	182	
Tolerâncias								-0,5	-0,05	-0,05	-0,05	-0,1	-0,05	-0,1	-0,05	-0,05	-0,1	


Tolerâncias

* PA - Poliamida - Até 140°C - Cor Preto.

** PC - Policarbonato - Até 170°C - Cor Preto

*** BAQ - Baquelite - Até 180°C - Cor Preto


LINHA BSPL

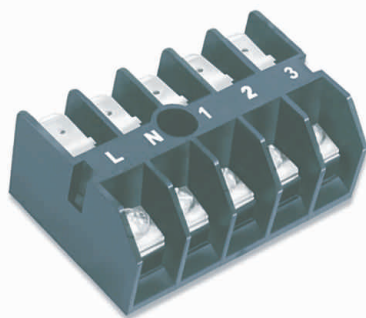


BSPL-05



BSPL-03

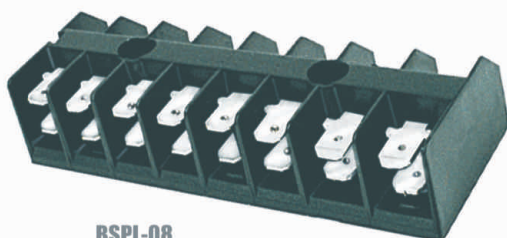


BSPL-08

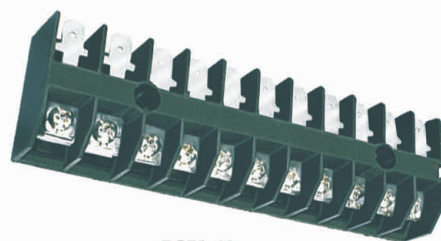

BSPL-11

- Disponíveis em sistema modular, possibilitando a montagem à partir de 01 terminal, sem limite de combinações.
- A gravação de caracteres é definida de acordo com as especificações de cada projeto.

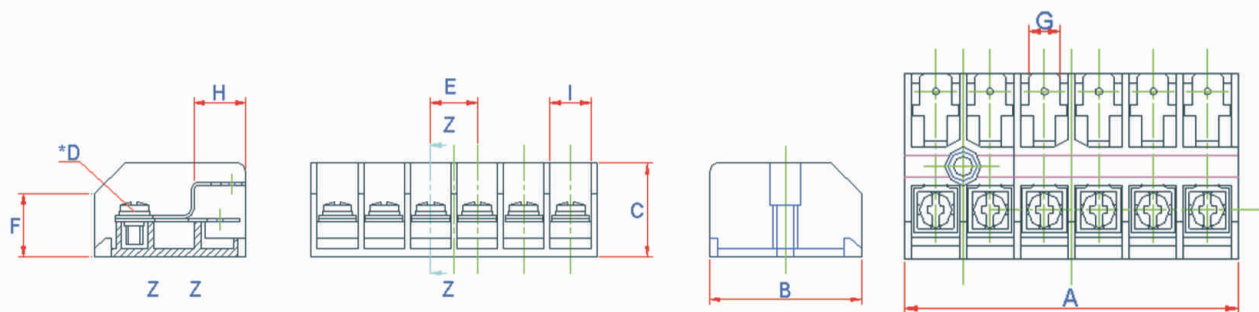

POLIAMIDA

CÓDIGO	Isolação	Número de Bornes	Temp. (até °C)	Cor	Fios IEC Até mm²	Tensão V	Corrente A	Dimensões em mm								
								A	B	C	D Bitoia / Torque	E	F	G	H	I
BSPL 3 vias	PA	3	140°	Preto	6,00 mm²	600 V	20A	35,8	37,3	22	1/8 - 0,5nm	11,45	14,8	6,57	12,7	10
BSPL 5vias	PA	5	140°	Preto	6,00 mm²	600 V	20A	58,7	37,3	22	1/8 - 0,5nm	11,75	14,8	6,57	12,7	10
BSPL 6vias	PA	6	140°	Preto	6,00 mm²	600 V	20A	70,15	37,3	22	1/8 - 0,5nm	11,75	14,8	6,57	12,7	10
BSPL 8vias	PA	8	140°	Preto	6,00 mm²	600 V	20A	92	37,3	22	1/8 - 0,5nm	11,75	14,8	6,57	12,7	10
BSPL 11vias	PA	11	140°	Preto	6,00 mm²	600 V	20A	129,95	37,3	22	1/8 - 0,5nm	11,75	14,8	6,57	12,7	10


Tolerâncias

* PA - Poliamida - Até 140°C - Cor Preto.


LINHA BTM



BTM TL




BTM TL / PF



BTM TC



BTM TL / PFL

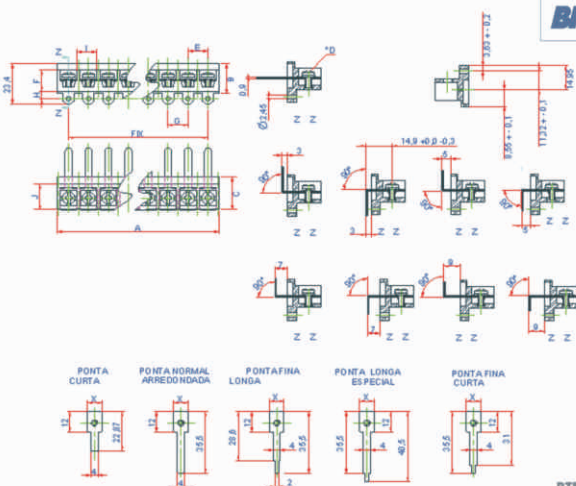

BTM

POLIAMIDA

CÓDIGO	Isolação	Número de Bornes	Temp. (até °C)	Cor	Fios IEC Até mm ²	Tensão V	Corrente A	Dimensões em mm											FIX
								A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
BTM 9.5 - 28	PA	01 a 28	140°	Preto	10.00mm ²	600 V	50 A	261,7	17,3	18,7	118 - 0,5 mm	9,5	12,5	9,5	4,24	7,8	14,8	256,9	
BTM 11 - 23	PA	01 a 23	140°	Preto	10.00mm ²	600 V	50 A	234,7	17,3	18,7	118 - 0,5 mm	11	12,5	11	4,24	9,3	14,8	242	

Tolerâncias

* PA - Poliamida - Até 140°C - Cor Preto.

LINHA BTM Neo

BTM Neo PA 02



BTM Neo PC 03



BTM Neo PA 04




BTM Neo PC 02




BTM Neo PA 03







BTM Neo PC 04

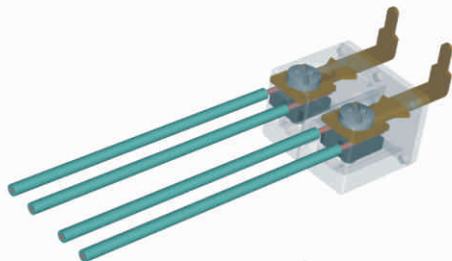

- ✓ Exclusivo sistema de prensa cabos.
- ✓ Elimina o risco de corte do cabo.
- ✓ Elimina a necessidade de estanhagem nas pontas.
- ✓ Elimina a necessidade do uso de terminais nos cabos.

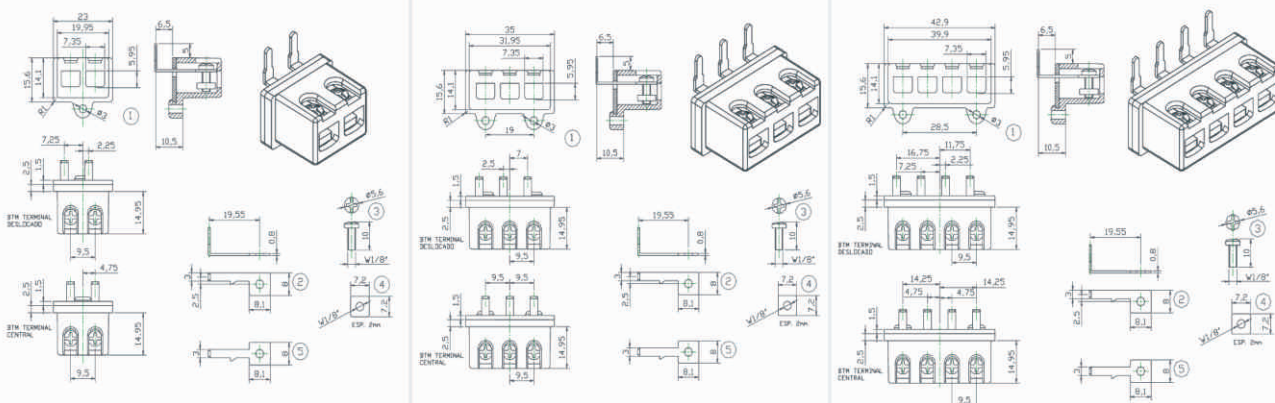

PLACAS DE BORNE

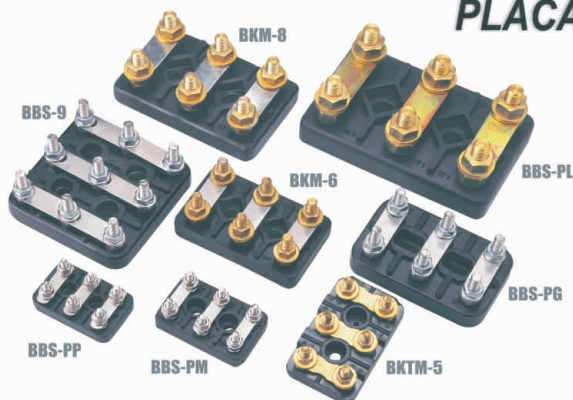

BAQUELITE / POLIESTER COM FIBRA

CÓDIGO	Isolação	Temp. (até °C)	Cor	Fios IEC Até mm ²	Tensão V	Corrente A	Dimensões em mm								
							A	B	C	D	E	F	G	H	I
BBS-PQ	BAQ / POL	180° / 500°	Preto	Terminal Olhal M3	600 V	15 A	24,8	39,65	6	M3	15,1	8,05	16,85	8,8	15,1
BBS-PP	BAQ / POL	180° / 500°	Preto	Terminal Olhal M4	600 V	20 A	31,3	49,7	5,65	M4	16,8	8,3	21,4	13,1	16,5
BBS-PM	BAQ / POL	180° / 500°	Preto	Terminal Olhal M5	600 V	40 A	34,47	54,45	5,3	M4/M5	20,22	9,5	24,5	15	19,8
BBS-PG	BAQ / POL	180° / 500°	Preto	Terminal Olhal M6	600 V	60 A	51,75	81,93	12	M6	29,9	13,63	35,5	21,87	29,5
BBS-PS	BAQ / POL	180° / 500°	Preto	Terminal Olhal M8	600 V	80 A	59	93,55	12,85	M8	34,8	20,6	43,8	26,2	34,8
BBS-09	BAQ / POL	180° / 500°	Preto	Terminal Olhal M6	600 V	60 A	75,7	79,6	7	M6	28,75	13,63	34	21,87	28,75
BBS-PL	BAQ / POL	180° / 500°	Preto	Terminal Olhal M10	600 V	90 A	65,22	110,3	11,3	M10	45	19,2	61,3	42,1	45
BKTM-4	BAQ / POL	180° / 500°	Preto	Terminal Olhal M4	600 V	20 A	34,1	53,85	5,5	M4	20,14	17,55	28,65	11,1	20,14
BKTM-5	BAQ / POL	180° / 500°	Preto	Terminal Olhal M5	600 V	40 A	40,3	64	5,6	M5	22,9	13,3	30,4	17,1	22,9
BKT9-M4	BAQ / POL	180° / 500°	Preto	Terminal Olhal M4	600 V	20 A	64,5	64,6	5,3	M4	23,6	17,2	21,9	11,1	20
BKT9-M5	BAQ / POL	180° / 500°	Preto	Terminal Olhal M5	600 V	40 A	64,5	64,7	5,3	M5	23,6	17,2	33	15,8	23,6
BKM-6	BAQ / POL	180° / 500°	Preto	Terminal Olhal M6	600 V	60 A	48	78	7,35	M6	28	12,3	39	24	28
BKM-8	BAQ / POL	180° / 500°	Preto	Terminal Olhal M8	600 V	80 A	60,7	96,25	9,8	M8	35	16,5	44,9	29	35

Tolerâncias

* BAQ - Baquelite - Até 180°C - Cor Preto

** POL - Poliéster com Fibra - Até 500° - Cor Preto

-0,5 -0,05 -0,05 -0,05 -1 -0,05 -0,05 -0,1 -0,5

LINHA BDER



BDER-MF




BDER-05





BDER-03




BDER-01




BDER MF




BDER 1 VIA



BDER 3 VIAS



BDER 5 VIAS



POLIAMIDA


CÓDIGO	Isolação	Número de Bornes	Temp. (até °C)	Cor	Fios IEC Até mm ²	Tensão V	Corrente A	Dimensões em mm										
								A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
BDER 01	PA	1	140°	Branco	Entrada: 6mm ² Saídas: 6mm ²	600 V	50A	11,22	16,45	20,75	1/8 - 0,5mm	8,1	12,9	9,3	15,66	10	6,8	22,72
BDER 03	PA	3	140°	Branco	Entrada: 6mm ² Saídas: 6mm ²	600 V	50A	25,65	16,45	20,75	1/8 - 0,5mm	8,1	12,9	9,3	15,66	10	6,8	22,72
BDER 05	PA	5	140°	Branco	Entrada: 6mm ² Saídas: 6mm ²	600 V	50A	41,7	16,45	20,75	1/8 - 0,5mm	8,1	12,9	9,3	15,66	10	6,8	22,72

Tolerâncias

* PA - Poliamida - Até 140°C - Cor Branco

-0,1 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,1 -0,1 -0,05 -0,1 -0,1

LINHA BAT




Terminal Pino



Disponíveis nas
cores Cinza,
Azul e Vermelho.

Terminal FAST-ON

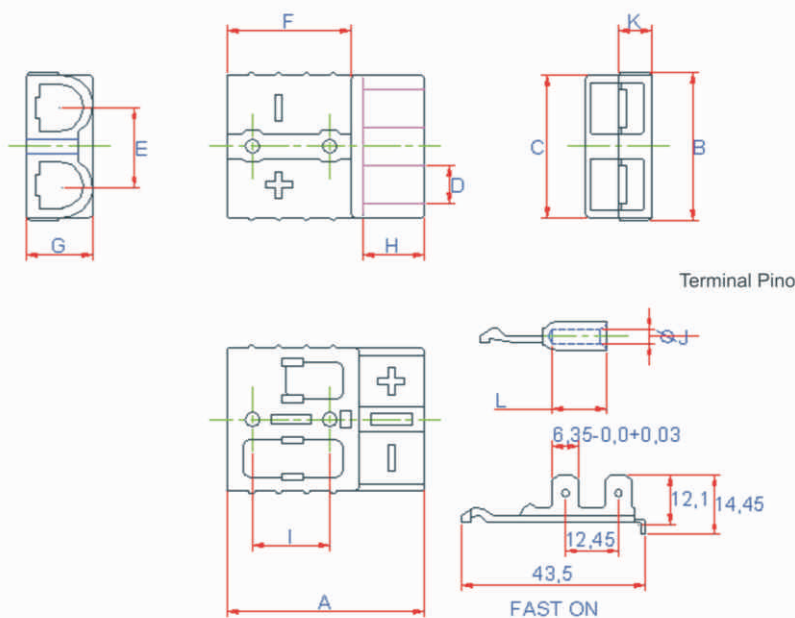

Terminal Pino

FAST ON

POLIAMIDA

CÓDIGO	Isolação	Temp. (até °C)	Cor	Fios IEC Até mm ²	Tensão V	Corrente A	Dimensões em mm											
							A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
BAT 50	PA	140°	Cz / Az / Vm	6mm ²	600 V	50A	46,8	35,5	34,33	9,3	19,2	29,6	15,6	14,7	18,4	Ø 3,5	8	12,98
BAT 50	PA	140°	Cz / Az / Vm	10mm ²	600 V	50A	46,8	35,5	34,33	9,3	19,2	29,6	15,6	14,7	18,4	Ø 4,2	8	12,98
BAT 50	PA	140°	Cz / Az / Vm	16mm ²	600 V	50A	46,8	35,5	34,33	9,3	19,2	29,6	15,6	14,7	18,4	Ø 5,5	8	12,98
BAT 175	PA	140°	Cz / Az / Vm	85mm ²	600 V	175A	79,4	53,79	53,79	18,97	27,57	51	25,37	25,4	28,7	Ø 11	12,57	26
BAT 350	PA	140°	Cz / Az / Vm	125mm ²	600 V	350A	106,6	69,95	69,95	26	34,75	69,5	32,9	36,65	27,9	Ø 13,5	16,33	34

Tolerâncias

* PA - Poliamida - Até 140°C - Cor Cinza, Azul e Vermelho



R. Curiuva, 14 - CEP 03728-160 - São Paulo - SP - Brasil
Fone: 0055 (11) 2621-4811

building@building.ind.br
www.building.ind.br

REPRESENTANTE:



Compre através do
Cartão BNDES